

Ihre **Lichtland24 CLASSIC Illu-Lichterkette (IP44)** besteht aus folgenden Komponenten

- | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Illu Kabel Grün (G)
- Art: LK-70001001/G | | <input type="checkbox"/> Konturenstecker Schwarz (S)
- Art: LK-KS729 | | <input type="checkbox"/> Flanschfassung + Dichtung Schwarz (S)
- Art: LK-KS888
- Art: LK-KS889 | | <input type="checkbox"/> Lochendstück Schwarz (S)
- Art: LL-20220100 | |
| <input type="checkbox"/> Illu Kabel Schwarz (S)
- Art: LK-70001001/S | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Illu Kabel Weiß (W)
- Art: LK-70001001/W | | | | | | | |

Alle Einzelteile zur Erweiterung oder Reparatur, sowie vielfältiges Zubehör und passende Leuchtmittel, sind auch online unter www.lichtland24.de erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

- | | |
|-------------------------|--|
| Spannungsversorgung: | • 230V-250V AC, 50/60 Hz ~ (16A) |
| Gesamtanschlusswert: | • 125 - 2100 W (0,2 - 2,1 kWh) bei 5 - 140 Fassungen / Einzelwert max. 15 W - 25 W |
| Dimmbar: | • bedingt; unter Verwendung entsprechender Leuchtmittel |
| Länge der Lichterkette: | • gem. Produktkennung / 5-100 Meter |
| Anzahl der Fassungen: | • gem. Produktkennung / 5-140 Stück |
| Verwendung: | • im Innenbereich / Im Außenbereich (IP44 nur durch Verwendung von Dichtungen!) |
| Verwendungsrichtung: | • Leuchtmittel / Fassung nach unten weisend! |
| Fassung: | • E14 (Duroplast) max. 25 Watt (dringend zu beachten!) |
| - Farbe: | • gem. Produktkennung / (S) = schwarz |
| Dichtung: | • Silikon |
| - Farbe: | • Transparent |
| Leitung: | • Flachkabel „H05RNH2-F 2x1,5“ |
| - Farbe: | • gem. Produktkennung - (G) = grün / (S) = schwarz / (W) = weiß |
| Stecker: | • Standard Konturenstecker ohne Schutzkontakt IP44 (PVC) |
| - Farbe: | • gem. Produktkennung / (S) = schwarz |
| Endstück: | • Zugfestes Endstück mit Loch (Thermoplast) |
| - Farbe: | • gem. Produktkennung / (S) = schwarz |

Gültigkeit für Artikelnummern:

LL-FM14M005F005_G (... bis ...) LL-FM14M100F140_G
 LL-FM14M005F005_S (... bis ...) LL-FM14M100F140_S
 LL-FM14M005F005_WS (... bis ...) LL-FM14M100F140_WS

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eventuelle Service-Anfragen auf!



(Spezifizierte Datenblätter zu dieser Lichterkette erhalten Sie im Online-Shop, im Download-Bereich des Artikels)

Bauteile - Konformität



Made in Germany

Bedienungsanleitung

CLASSIC Illu-Lichterkette

- gebrauchsfertig montiert -

Für den Innen- und Außeneinsatz (IP44)



Beispielbild



Ausführungen in

- 5 bis 100 Meter
- Fassungsgröße E14
- 5 bis 140 Fassungen (inkl. Dichtungen)

Leitungsfarbe

- Grün
- Schwarz
- Weiß



Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme genau durch und beachten die enthaltenen Sicherheitshinweise
 Für den weiteren Gebrauch bitte aufbewahren!

Bedienungsanleitung

Ausführungen in

- 5 Meter bis 100 Meter
- 5 Fassungen bis 140 Fassungen

Ausführung in Flachleitungsfarbe

- Grün
- Schwarz
- Weiß

CLASSIC
Illu-Lichterkette
- gebrauchsfertig montiert -



Für den Innen- und
Außeneinsatz (IP44)

Lichtland24
The Home of Light

Lichtland24
The Home of Light

Wir bedanken uns, dass Sie sich für unsere **Lichtland24 CLASSIC Illu-Lichterkette** (IP44) entschieden haben.

Jede gebrauchsfertige Lichterkette ist gewissenhaft verarbeitet und „Hand Made“ in unserem Unternehmen, für Sie gefertigt worden.

Dabei legen wir an uns selbst einen sehr hohen Anspruch bei der Verarbeitung aller Marken-Komponenten, damit Sie lange Freude am Produkt und an der Illumination haben.

Nachfolgende Empfehlungen zur Inbetriebnahme und richtigen Montage, sollten Sie aber beachten.

Die Wahl der richtigen Leuchtmittel ^{*)}

Unsere E14 CLASSIC Lichterketten-Fassungen sind für eine Normalbelastung, mit je max. 25 Watt ausgelegt.

Verwenden Sie daher ausschließlich E14 Leuchtmittel mit folgenden Bauformen und Wattagen:

- Herkömmliche E14 Glühlampen in Kerzenform (C30 - C35) mit 7 Watt / 15 Watt / 25 Watt
- Herkömmliche E14 Glühlampen in Tropfenform (G45) mit 7 Watt / 15 Watt / 25 Watt
- E14 Eco-Halogenlampen Kerzenform (C30 - C35) bis max. 18 Watt
- E14 Eco-Halogenlampen Tropfenlampe (G45) bis max. 18 Watt
- **E14 LED Kerzenform (C30 - C35) - neu - bis max. 6 Watt**
- **E14 LED Tropfenform (G45) - neu - bis max. 6 Watt**

Passende E14 Leuchtmittel, finden Sie auch in unserem Shop „www.Lichtland24.de“ in den entsprechenden Kategorien.

Keine Leuchtmittel-Varianten (z.B. LED mit ALG) mischen, ohne den Gesamtanschlußwert zu berücksichtigen!

Im Außenbetrieb müssen grundsätzlich alle beiliegenden Dichtungen verwendet werden, denn der Spritzwasserschutz (IP44), ist nur durch Verwendung der Dichtungsringe und entsprechenden Leuchtmittel (nach unten hängend, gemäß der Montageempfehlung) gewährleistet!

Inbetriebnahme

- 1.) Entfernen Sie etwaige Schutzfolien von der Lichterkette und den Fassungen.
- 2.) Testen Sie kurz vor der Montage, die Lichterkette mit einem entsprechenden Leuchtmittel. ^{*)}
Drehen Sie dazu das Leuchtmittel in eine Fassung ein und stecken den Netzstecker in eine Steckdose.

Im Normalfall sollte die Lampe nun leuchten.

Sollte dies nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den Netzstecker und wiederholen den Vorgang mit einem oder mehreren bau- u. leistungsgleichen Leuchtmittel/n, auch an den weiteren Fassungen.

Sollte im Ausnahmefall keine Lampe leuchten, manipulieren Sie auf keinen Fall selbst an den werksseitig verbauten Fassungen, Steckern, oder Kupplungen!

Setzen Sie sich dazu mit uns in Verbindung, damit wir Ihnen bei der Lösung des Problems helfen können.

Vorsicht!

Herkömmliche Glühlampen und Halogenlampen werden schnell sehr warm, daher sollten Sie nach dem Test, die Leuchtmittel immer ein paar Minuten abkühlen lassen.

Ziehen Sie bitte immer vor jeder Tätigkeit an der Lichterkette den Netzstecker!


© design-point GmbH 2022/2023 - Nachdruck (auch auszugsweise) verboten

Unsere **Lichtland24 CLASSIC Illu-Lichterkette** (IP44) ist sowohl für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

Damit Sie lange Freude an Ihrer Lichterkette behalten, befolgen Sie bitte die nachfolgende Montageanleitung und die abschließenden Tipps zur Pflege und Werterhaltung.

Montageanleitung und Sicherheitshinweise für Illu-Lichterkette

1. Wählen Sie 2 sich gegenüberliegende Montagepunkte (A + B) für ein Führungs- / Trägerseil, unter Berücksichtigung der Lichterkettenlänge.
- **EMPFEHLUNG** - Ein Stahlseil (mind. Ø 3-5mm) ist für den Außenbereich geeignet und bis 50 Meter Länge ausreichend.
2. Befestigen Sie das Trägerseil mit hoher Spannung (am besten mit einem Seilspanner) und verhindern so das Durchhängen der Lichterkette.
- **EMPFEHLUNG** - Hängen Sie das Trägerseil in mind. 2,30 Meter Höhe, damit man aufrecht unter der Lichterkette umhergehen kann, ohne mit dem Kopf gegen Leuchtmittel zu stoßen
3. Montieren Sie die Lichterkette, indem Sie von der Steckerseite ausgehend, die Fassungen z.B. mit Kabelbindern (siehe Abbildung) am Trägerseil befestigen. (Alternativ nutzen Sie für eine einfache Montage am Seil, unsere Illu-Mount Kabelabhangung - siehe Empfehlung.)
Dabei sollten Sie beachten, dass die Kabelummantelung nicht beschadigt und nicht eingeschnurt wird!
4. Nun konnen Sie die Leuchtmittel einsetzen. Dazu benutzen Sie bitte die passenden Dichtungen, die der Lichterkette beiliegen. Ziehen Sie dazu die Dichtungen mit der groeren Offnung, uber die Fassung bis zum Ansatz. Nun konnen Sie das Leuchtmittel (Groe und Ausfuhrung wie empfohlen) einschrauben und handfest anziehen. Die Dichtung sollten den Leuchtkorper fest umschlieen.
Beachten Sie bitte, dass lockere Leuchtmittel keine Dichtheit (gem. Schutzart Ip44) gewahrleisten und somit im Leuchtbetrieb, zu Kurzschlussen fuhren konnen!
5. Schlieen Sie nun die Lichterkette an das Stromnetz an.
Stecken Sie dazu den Netzstecker in eine vorhandene Steckdose, oder ein Verlangerungskabel (IP44)!

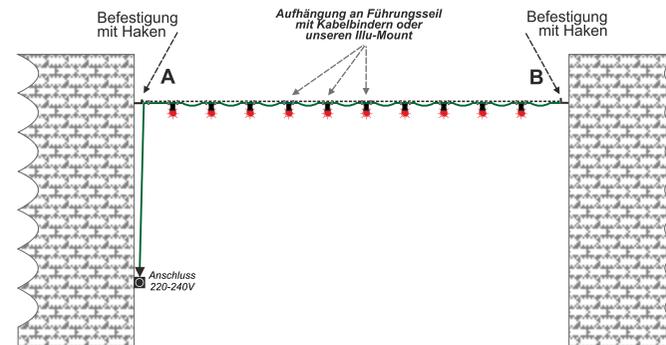

Pflegehinweis

Wenn die Lichterkette im Winter nicht benotigt wird, demontieren Sie diese und lagern sie an einem trockenen Ort. Dabei empfiehlt es sich, die Leuchtmittel aus den Fassungen zu schrauben und auch trocken zu lagern. Dichtungen sollten Sie mit Gummi-Pflegemittel, oder Vaseline behandeln, damit sie geschmeidig bleiben.

Vermeiden Sie beim Einlagern der Lichterkette, scharfe Knicke oder Verwindungen an der Flachleitung, sowie jeder Art von Druckbelastungen auf den Kunststoff-Fassungen. (Bruchgefahr!)

Wichtig!

Wenn Sie veraltete/schadhafte Leuchtmittel wechseln, oder grundsatzlich eine neue Sorte einsetzen mochten, ist es in jedem Fall ratsam, alle gebrauchten Dichtungen durch Neue zu ersetzen!

Dichtungen erhalten Sie bei uns naturlich auch als Ersatzteile + Zubehor fur Illu Lichterketten, im Shop.