Bailey for professionals lights

Have you checked e-Bailey?

Product information sheet

LED FIL G125 E27 2W (22W) 220lm 827 Clear

Bailey nr.: 80100035390
EAN-code: 8714681353905

Lichtquellentyp	
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Sockeltyp	E27
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	No
Farblich abstimmbare Lichtquelle	No
Hülle	No
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	No
Blendschutzschild	No
Dimmbar	No

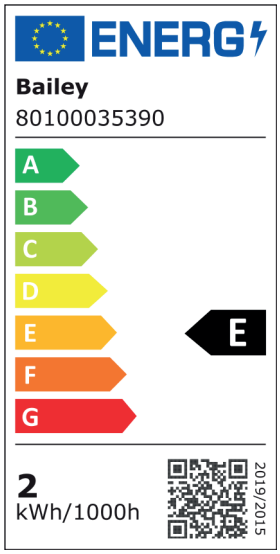

Produktparameter	
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000u)	2
Energieeffizienzklasse	E
Nutzlichtstrom (ϕuse) in lm	220
Kugel/breitem Kegel/schmalem Kegel	Sphere (360°)
ähnliche Farbtemperatur (K)	2700
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W	2,0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschafts-betrieb für CLS (Pnet) in W	-
Farbwiedergabeindex	80
äußere Abmessung (Höhe) in mm	175
äußere Abmessung (Breite) in mm	125
äußere Abmessung (Tiefe) in mm	-
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme	Yes
äquivalenten Leistungsaufnahme (W)	22
Farbwertanteile (x)	0,463
Farbwertanteile (y)	0,417
Spitzenlichtstärke (cd)	N/A
Halbwertswinkel (°)	320
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt	0,95
Verschiebungsfaktor (cos ϕ1)	0,90
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
äquivalenten Leistungsaufnahme CFL-ni (W)	No
Wert der ersetzten Leistung (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,4
Lebensdauer L70B50 (h)	15000
Nennspannung (V)	220-240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60

Besondere Vorkehrungen	N/A

Spektrale Strahlungsverteilung